



# MAXIFEUER KR EcoHEAT LC 15

FECHADAS COM VIDRO  
• CERÂMICO

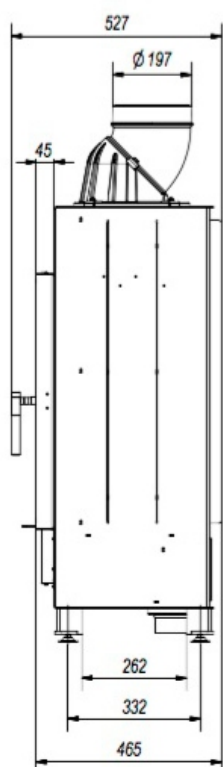

MAIS EFICIENTE

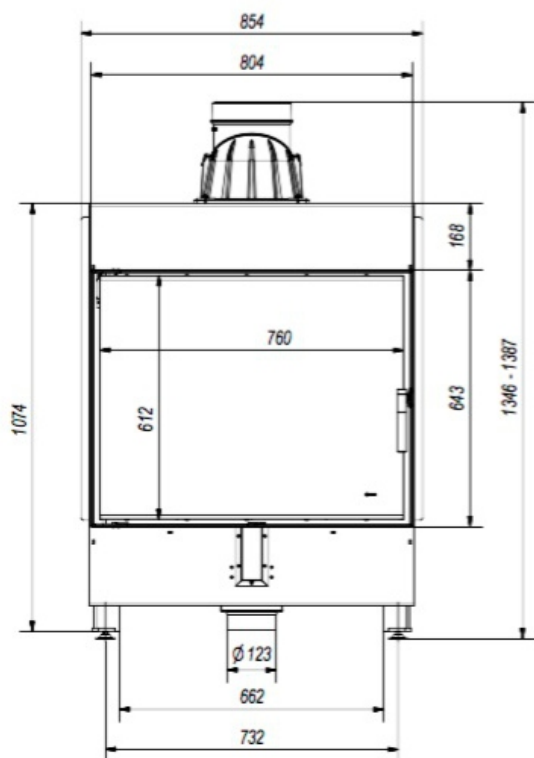

MENOS EFICIENTE

## DADOS TÉCNICOS

<b>15 kW</b>	Potência nominal
<b>6,5 - 18,5 kW</b>	Intervalo de potência
<b>81%</b>	Eficiência*
<b>0,10</b>	Emissão de CO a 13% de O <sub>2</sub> (%)
<b>sim</b>	Atinge o standard BlmSchV 2
<b>Accumote</b>	Revestimento interno
<b>104 a 240 m<sup>2</sup></b>	Indicado para áreas de**
<b>296 m<sup>2</sup></b>	Aquece área até
<b>260 a 600 m<sup>3</sup></b>	Indicado para volume de ar de
<b>740 m<sup>3</sup></b>	Aquece um volume de ar de até
<b>40 cm</b>	Comprimento máximo da lenha
<b>5 m</b>	Chaminé mínima efetiva
<b>12 Pa</b>	Pressão negativa ideal nos dutos da chaminé
<b>296 °C</b>	Temperatura média da fumaça

## DIMENSÕES E PESO

<b>1387 x 854 x 465</b>	Dimensões totais***
<b>804 x 643</b>	Dimensões da face****
<b>760 x 612</b>	Dimensões do vidro frontal****
<b>200 mm</b>	Diâmetro da chaminé
<b>205 kg</b>	Peso
<b>≥ 700 cm<sup>2</sup></b>	Fresta mínima entrada de ar inferior
<b>≥ 900 cm<sup>2</sup></b>	Fresta mínima saída de ar superior

PAXMA  
IMPORTS

ESPECIALISTAS EM LAREIRAS DE  
ALTO DESEMPENHO À LENHA

| [www.paxmaimports.com](http://www.paxmaimports.com) |

41 3121 9980 • 41 9 9185 9428

\* parâmetros conforme norma EN 13229 \*\* pé direito de 2,5m \*\*\* altura x largura x profundidade (mm) \*\*\*\* largura x altura (mm)

# MAXIFEUER KR EcoHEAT LC 15



PAXMA  
IMPORTS

.LAREIRAS EXTRAORDINÁRIAS.