


KR ECOHEAT TÚNEL 1100 H PREMIUM DUPLA-FACE – ABERTURA HORIZONTAL



FECHADAS COM
VIDRO
CERÂMICO

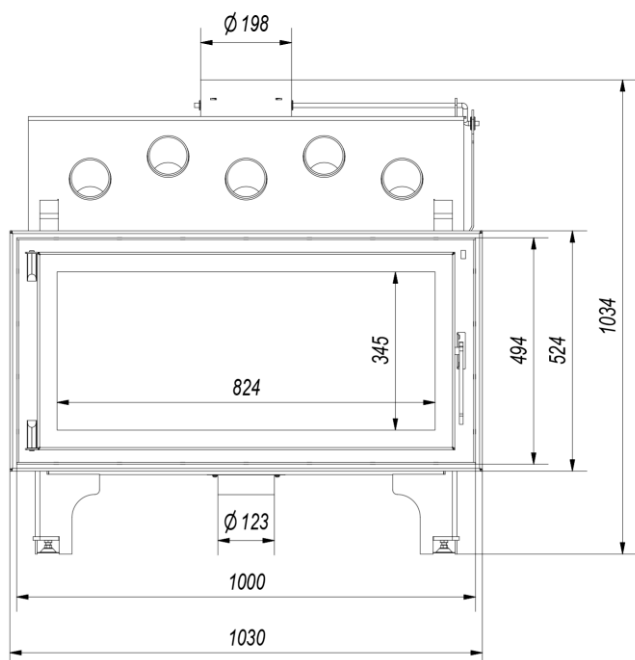


MOLDURA
OPCIONAL

DADOS TÉCNICOS

16 kW	Potência nominal
8 - 22 kW	Intervalo de potência
75%	Eficiência*
0,26	Emissão de CO a 13% de O ₂ (%)
93,66	Índice de Eficiência EEI
21 mg/Nm³	Emissão de partículas
Accumote	Revestimento interno
256 m²	Indicado para áreas de até**
352 m²	Aquece área de até
640 m³	Indicado para volume de ar de até
880 m³	Aquece um volume de ar de até
70 cm	Comprimento máximo da lenha
4 m	Chaminé mínima efetiva
12 Pa	Pressão negativa ideal nos dutos da chaminé
345,3 °C	Temperatura média da fumaça

DIMENSÕES E PESO


1034 x 1132 x 486	Dimensões totais***
1000 x 594	Dimensões da face****
824 x 345	Dimensões do vidro frontal****
200 mm	Diâmetro da chaminé
192 kg	Peso
123 mm	Duto de captação do ar externo
≥ 800 cm²	Fresta mínima entrada de ar inferior
≥ 1000 cm²	Fresta mínima saída de ar superior

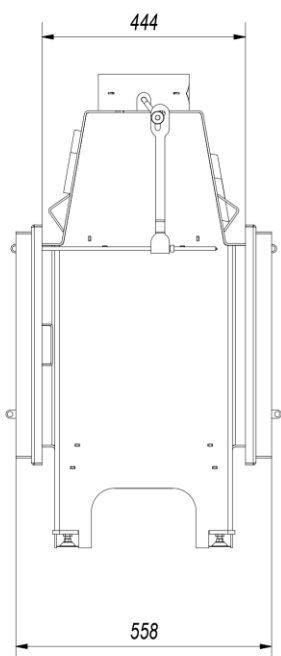

MAIS EFICIENTE



MENOS EFICIENTE

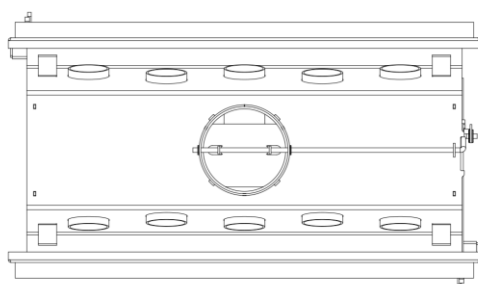

PAXMA
IMPORTS

ESPECIALISTAS EM LAREIRAS DE
ALTO DESEMPENHO À LENHA

| www.paxmaimports.com |
41 3121 9980 • 41 9 9185 9428

* parâmetros conforme norma EN 13229 ** pé direito de 2,5m *** altura x largura x profundidade (mm) **** largura x altura (mm)

KR ECOHEAT TÚNEL 1100 H PREMIUM
DUPLA-FACE – ABERTURA HORIZONTAL



PAXMA
IMPORTS

.LAREIRAS EXTRAORDINÁRIAS.