

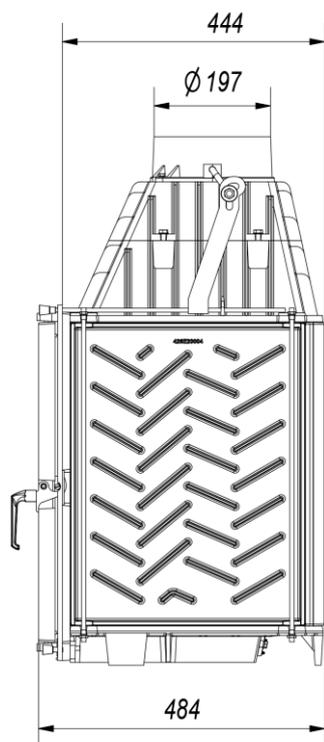


# KR IronHeat Maxi 21

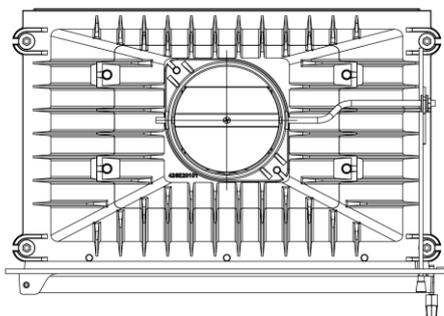

FECHADAS COM VIDRO  
• CERÂMICO •

POTÊNCIA  
Aquece Até 840 m<sup>3</sup>

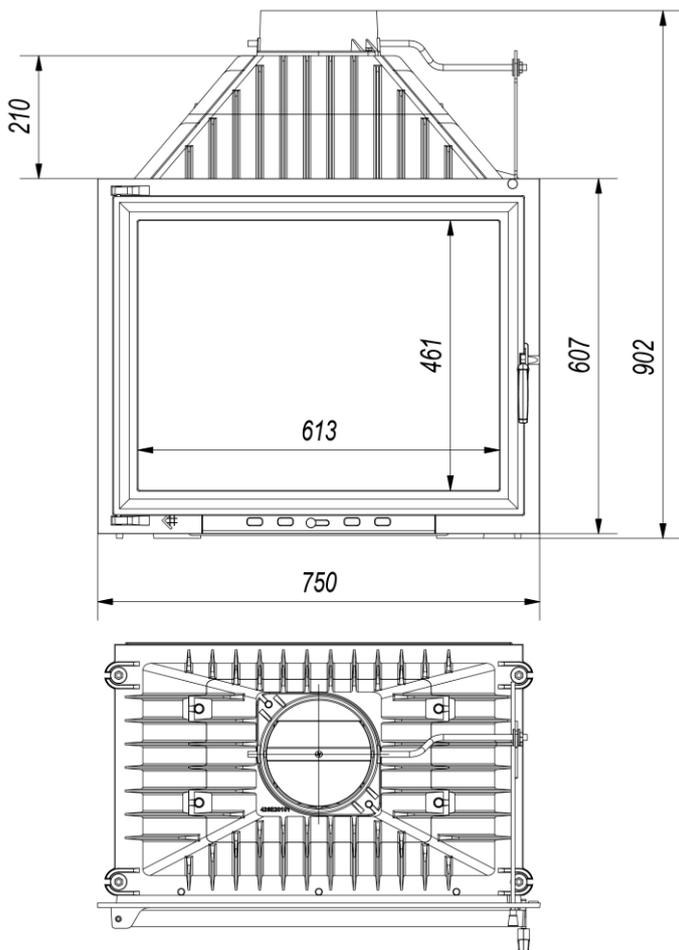

## DADOS TÉCNICOS

<b>21 kW</b>	Potência nominal
<b>11,5-29 kW</b>	Intervalo de potência
<b>75%</b>	Eficiência*
<b>0,22</b>	Emissão de CO a 13% de O <sub>2</sub> (%)
<b>98,88</b>	Índice de eficiência EEI
<b>80,6 mg/Nm<sup>3</sup></b>	Emissão de partículas
<b>Ferro fundido</b>	Revestimento interno
<b>336 m<sup>2</sup></b>	Indicado para áreas de até**
<b>464 m<sup>2</sup></b>	Aquece área até
<b>840 m<sup>3</sup></b>	Indicado para volume de ar de até
<b>1160 m<sup>3</sup></b>	Aquece um volume de ar de até
<b>50 cm</b>	Comprimento máximo da lenha
<b>390 °C</b>	Temperatura média da fumaça

## DIMENSÕES E PESO

<b>750 x 443,5 x 902</b>	Dimensões totais***
<b>750 x 607</b>	Dimensões da face****
<b>613 x 461</b>	Área visível do vidro frontal****
<b>200 mm</b>	Diâmetro da chaminé
<b>181 kg</b>	Peso
<b>≥ 800 cm<sup>2</sup></b>	Fresta mínima entrada de ar inferior [ar a ser aquecido]
<b>≥ 1000 cm<sup>2</sup></b>	Fresta mínima saída de ar superior [ar já aquecido]

MAIS EFICIENTE



MENOS EFICIENTE

A

PAXMA  
IMPORTS

ESPECIALISTAS EM LAREIRAS DE  
ALTO DESEMPENHO À LENHA

| [www.paxmaimports.com](http://www.paxmaimports.com) |  
41 3121 9980 • 41 9 9185 9428

\* parâmetros conforme norma EN 13229 \*\* pé direito de 2,5m \*\*\* largura x profundidade x altura (mm) \*\*\*\* largura x altura (mm)

KR IronHeat Maxi 21



PAXMA  
IMPORTS

.LAREIRAS EXTRAORDINÁRIAS.