
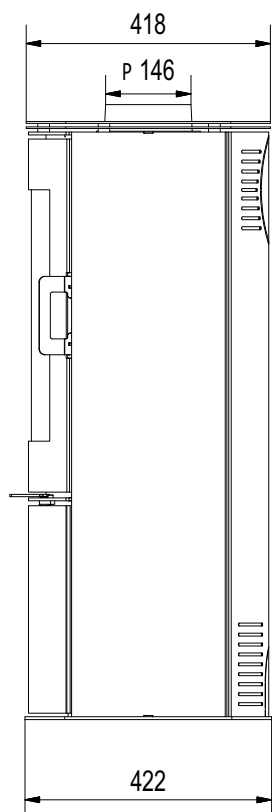


# STOVE KR KATLA KOZA STEEL

FECHADAS COM VIDRO  
• CERÂMICO •

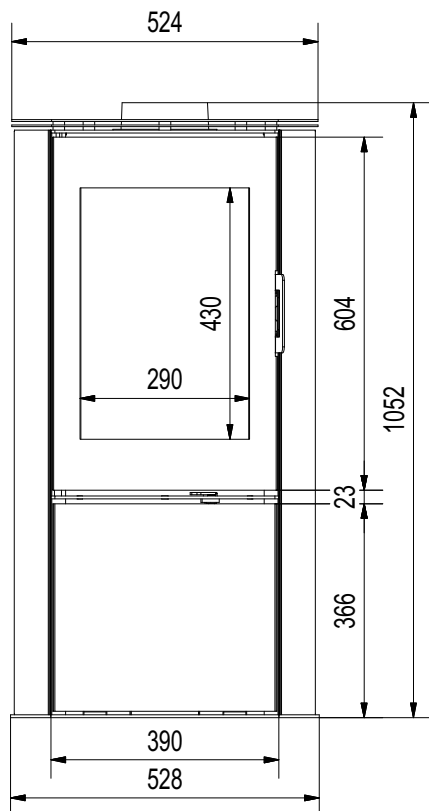

## DADOS TÉCNICOS

<b>8 kW</b>	Potência nominal
<b>5,5 - 10,5 kW</b>	Intervalo de potência
<b>78%</b>	Eficiência*
<b>0,08</b>	Emissão de CO a 13% de O <sub>2</sub> (%)
<b>sim</b>	Atinge o standard BlmSchV 2
<b>Accumote</b>	Revestimento interno
<b>88 a 128 m<sup>2</sup></b>	Indicado para áreas de**
<b>168 m<sup>2</sup></b>	Aquece área até
<b>220 a 320 m<sup>3</sup></b>	Indicado para volume de ar de
<b>420 m<sup>3</sup></b>	Aquece um volume de ar de até
<b>25 cm</b>	Comprimento máximo da lenha
<b>4 m</b>	Chaminé mínima efetiva
<b>12 Pa</b>	Pressão negativa ideal nos dutos da chaminé
<b>245 °C</b>	Temperatura média da fumaça

## DIMENSÕES E PESO

<b>1086 x 528 x 422</b>	Dimensões totais***
<b>528 x 1086</b>	Dimensões da face****
<b>430 x 290</b>	Dimensões do vidro frontal****
<b>150 mm</b>	Diâmetro da chaminé
<b>105 kg</b>	Peso

MAIS EFICIENTE



MENOS EFICIENTE

**PAXMA**  
IMPORTS

ESPECIALISTAS EM LAREIRAS DE  
ALTO DESEMPENHO À LENHA

| [www.paxmaiimports.com](http://www.paxmaiimports.com) |

41 3121 9980 • 41 9 9185 9428

\* parâmetros conforme norma EN 13229 \*\* pé direito de 2,5m \*\*\* altura x largura x profundidade (mm) \*\*\*\* largura x altura (mm)

STOVE KR KATLA KOZA STEEL



PAXMA  
IMPORTS

.LAREIRAS EXTRAORDINÁRIAS.